www.tribogreen.ru sales@tribogreen.ru +78129804277
3green.ru

TRIBOGREEN™

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

Защищает кузов и стекла от грязи и воздействия окружающей среды

Продлевает срок службы поверхности

Облегчает уход за поверхностью

www.tribogreen.ru sales@tribogreen.ru +78129804277
3green.ru

Тонкослойное покрытие поверхности автомобиля (стекол, фар, ЛКП кузова) составом TRIBOGREEN™ производится с целью получения многофункциональной (антиадгезийной, антикоррозийной, гидрофобной) защитной пленки, продлевающей срок службы поверхности и защищающих ее от внешнего воздействия.

Защитные покрытия для кузова и стекол автомобиля

Защитные покрытия для пластиковых элементов

Защита от бактерий | *Легкое нанесение* | *Защита от истирания* | *Грязе - водоотталкивание*

В зависимости от области применения используются следующие виды полиролей:

- **"*TRIBOGREEN OLYMP*"** - предназначен для обработки металлов, сплавов, кузовных элементов, окрашенных поверхностей для очистки, снижения налипания, грязе-водоотталкивания, антикоррозийности;

- **"*TRIBOGREEN ELITE*"** - предназначен для обработки пластика и композитных материалов для очистки, снижения налипания, грязе-водоотталкивания, бактериостатичности;

- **"*TRIBOGREEN LEO*"** - предназначен для обработки тканей, кожи и текстиля для снижения налипания отложений и грязе-водоотталкивания;

- **"*TRIBOGREEN G*"** - предназначен для обработки стекла, светоотражателей, фар для очистки, снижения налипания отложений, грязе-водоотталкивания.

Защитные покрытия «TRIBOGREEN».

После одной обработки защитным покрытием, поверхность приобретает уникальные свойства, позволяющие отталкивать загрязнения и сократить расходы на уход за поверхностью.

Покрытие отталкивает воду, грязь, химические реагенты и наледь, позволяя автомобилю сохранять блестящий внешний вид в любых погодных условиях.

После обработки автомобиль приобретает не только водо и грязеотталкивающие свойства, но и приятный блеск, и глубину цвета. Защитный слой сохранит красоту автомобиля от воздействия окружающей среды.
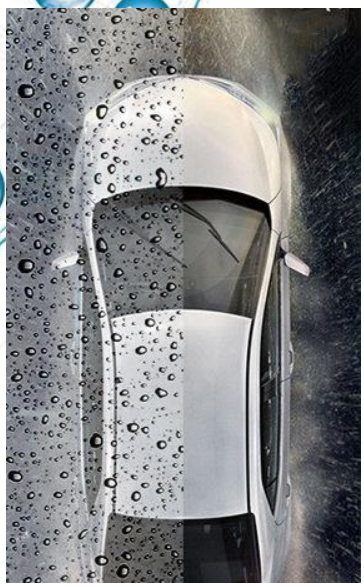
Защитное покрытие прослужит до 3 месяцев после одной обработки.